
PREMIUM KVALITET

K-PAKKE

Markedets retteste
og mest forutsigbare
konstruksjonspakke i tre



**INNTRE
KJELDSTAD**

- 
-
- RASK VEI TIL LUKKET BYGG
 - KAPPET, MERKET OG MONTERINGSKLART
 - FRESTE SPOR
 - FORENKLER BYGGEPROSESSEN
 - KOSTNADSEFFEKTIVT OG FORUTSIGBART
-

K-PAKKE

TOPP KVALITET OG GUNSTIG TOTALØKONOMI


Med vår lange erfaring og med sikte mot framtidens byggeteknikker, så K-pakken dagens lys. K-pakken gir deg et rett og tett bygg i en fei. Uten svinn og unødvendig oppretting er du sikret god kostnadskontroll i byggeprosessen.

Effektiv og kostnadsbesparende

På byggeplasser rundt omkring er det ofte arbeidstimene som er den største kostnadsbelastningen. Siden vi bor i Norge, med lange vintre, vær og vind, vil det å få et tett bygg på kortest mulig tid være en stor fordel. K-pakken effektiviserer byggetiden betraktelig - alle virkesdeler, som stendere, losholter, sperrer og bjelkelag, kommer ferdig levert som et byggesett. Alt er kappet på millimeterpresisjon og er tydelig merket. Detaljerte tegninger følger med og viser hvor de enkelte virkesdelene skal plasseres i konstruksjonen. Sviller og dør-/vindusstendere er sporfrest for rask og nøyaktig plassering av stendere og losholter. Bjelkelag leveres med hull for ventilasjon, nedfelte soner for påstøp og klargjort for eventuelle skjulte bæringer.

Bedre for miljøet

Med K-pakken unngår man avkapp og svinn som følge av tradisjonell kapping og sortering på byggeplass. Færre turer til gjenvinningsstasjonen gir bedre resultat på bunnlinja. Vi har høyt fokus på å bruke hele treet, for en bærekraftig produksjon, noe som både kommer deg og generasjonene etter til gode.

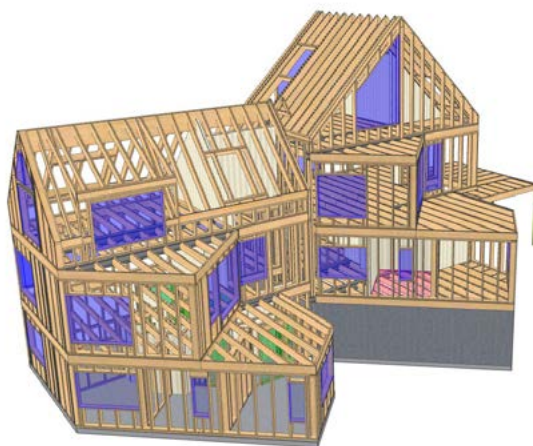

Konstruksjonstegning av Thaulowbakken 1.



Thaulowbakken 1 ferdig bygd. Foto: SPARK Studio

K-PAKKEN

PROSESSEN FRA TEGNING TIL LUKKET BYGG

1

Basert på målsatte tegninger og spesifikasjoner prosjekterer vi hele bærekonstruksjonen: tak, vegger, bjelkelag, stål og limtre.

2


Alle virkesdeler kappes, bearbeides og merkes. Utfreste hakk i sviller og vindusstendere viser plassering av stendere og losholter. Øvrig bearbeiding utføres etter kundens ønske.

3

Hele precut-leveransen blir sortert. Vegger, tak og bjelkelag pakkes separat og merkes med ID-nummer. Detaljerte tegninger viser hvor de enkelte delene skal plasseres i konstruksjonen.

4

Mappe med alle monteringstegninger i vannfast papir overleveres på byggeplassen. En Viewer-fil sendes pr e-post og finnes som QR-kode i mappe, slik at kunden har mulighet til å se prosjektet i 2D og 3D på pc, nettbrett og mobil

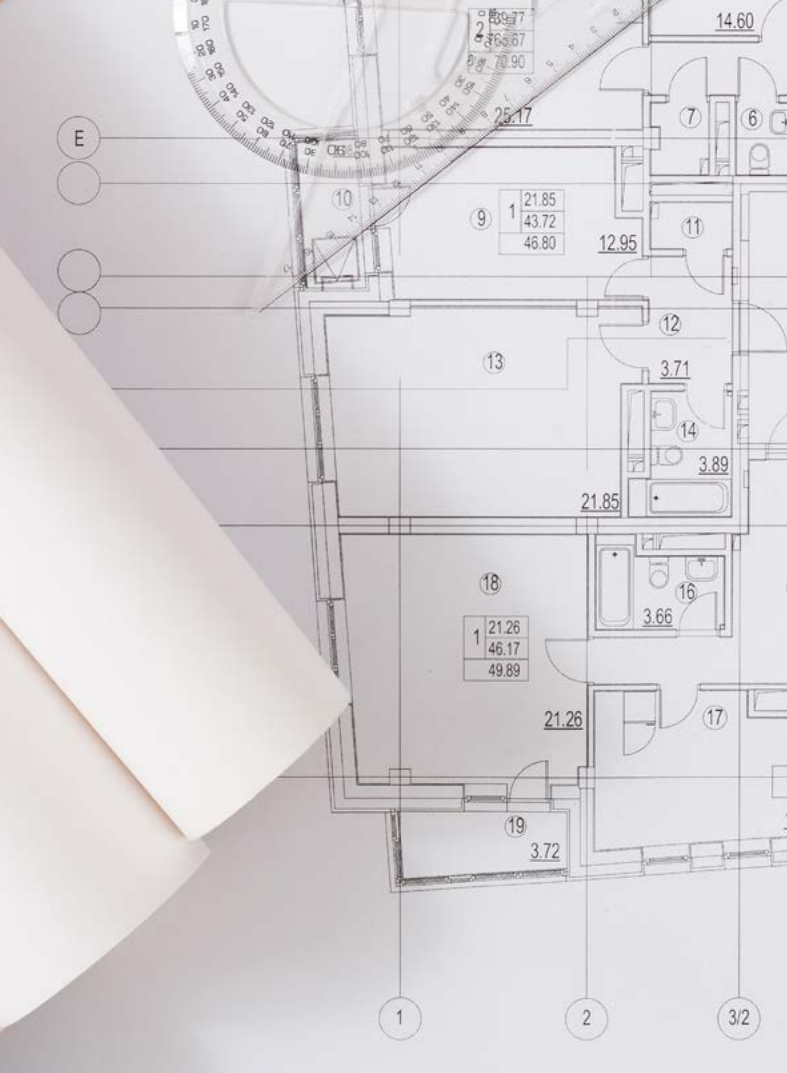



K-PAKKEN

100% KVALITET

K-produktene som du får i K-pakken er av ypperste kvalitet, av nøye utvalgt tre fra skogen rundt oss. K-stender og K-bjelken er satt sammen av flere små lameller, som er tørket ned før sammenliming. Den unike oppbyggingen sikrer stabil og forustigbar trelast uten skjulte spenninger og konstruksjonen blir 100% rett.

K-PRODUKTER

K-stender - Den rette stenderen

K-stenderen er stenderen til alle typer vegger. Resultatet ved bruk av K-stenderen blir en rett og robust vegg, med maksimal stabilitet og minimalt med materialsvinn. Med K-stender unngår man skjulte spenninger som man kjenner fra vanlig trevirke. K-stenderen har en oppbygning som hindrer kuv, vridning og krymp. I kombinasjon med ekstra lavt fuktinnhold gir dette K-stenderen en unik stabilitet.

K-bjelke - Sterk, sterkere, sterkest

K-bjelken er meget sterk og nyttes hovedsaklig i taksperrer, bjelkelag og takstoler. Stabiliteten i bjelken gjør den også til den mest egnede bredstenderen ved store veggtykkelser opptil 300mm. I tillegg egner den seg godt til bruk som stender i tykke yttervegger. Den har et rektangulært tverrsnitt av massivt tre og er derfor meget enkel å montere – uten at du trenger stegforsterkninger.

BJELKELAG

- unik stabilitet og retthet
- enkel montering
- utfreste hakk for skjulte ståldragere
- hulltaking for ventilasjon på forespørsel
- nedfreste soner for påstøp

VEGGER

- unik stabilitet og retthet
- bærende vegger leveres som precut
- lettvegger leveres i faste lengder
- gavlvegger leveres som precut med hakk i sviller
- hver vegg leveres separat med sviller, stendere og losholter

TAKKONSTRUKSJONER

- takstoler og/eller sperrer
- ferdig kappet, bearbeidet og merket
- faste eller løse utstikk
- utfreste hakk for møne- og midtdrager
- målsatt takplan i monteringsperm og Viewer

**VELG K-PAKKEN NÅR DU BYGGER,
FOR EN EFFEKTIV OG KONTROLLERT BYGGEPROSESS.**





FOR BESTILLING:

Send oss en e-post: ordre@inntre.no

PRODUSENT OG KONTAKT:

InnTre Kjeldstad AS
Selbuvegen 1241, 7580 Selbu
Tlf. 73 81 01 00

www.inntre.no

VIL DU LÆRE MER OM K-PAKKE OG K-PRODUKTENE?

Scan QR-koder for video:

K-PAKKE



K-PRODUKTER

