



MONTERINGSANVISNING

KARATPANEL

Hvordan montere karatpanel fra Inntre Kjeldstad



**INNTRE
KJELDSTAD**

HVORDAN MONTERE KARATPANELET?

MONTERINGSANVISNING

GRATULERER!

Du har nå valgt Karatpanel fra Inntre Kjeldstad. Karatpanel er et eksklusivt og ekstra stabilt panel. Panelet er nedtørket til 8-9 % fuktighet og vil holde seg stabilt.

Karatpanel er en del av Inntre Kjeldstads panel+ serie, som har skjult spikring, ekstra nedtørket og leveres ferdig behandlet.

Vi ønsker at du monterer dette panelet med skjult spikring eller skruing. Dette for å opprettholde det eksklusive utseendet panelet har.

Vi ønsker deg lykke til med monteringen.

MONTERING AV PANEL

For generelle monteringsanvisninger anbefaler vi at du bruker Byggforsk sine detaljblad om innvendig panel (se www.byggforsk.no).

Merk! Vi ønsker at du monterer dette panelet med skjult spikring eller skruing og at det monteres med en skrue eller spiker per lekt (avviker fra Byggforsk-anbefalinger og kan gjøres på grunn av at panelet er ekstra nedtørket og stabilt).

MOTTAKSKONTROLL/OPPBEVARING PÅ BYGGEPLASS FØR MONTERING

Kjøper plikter å undersøke varen ved mottak. Dersom feil oppdages plikter kjøper å melde skriftlig tilbake til leverandør innen 2 virkedager.

Før panelet monteres bør bygningen være oppvarmet en tid og ha tørket ut. En vanlig regel er at bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Ved nedtørking av bygg er det viktig å merke seg at det ikke skal brukes for streng varme og at nedtørkingen ikke går for hurtig.

Dette er paneler som produseres i 8-9 % fuktighet. Det er viktig for deg som kunde å følge med rommets fuktighet etter montering.

Den relative luftfuktigheten (RF) bør ligge mellom 45-55% ved ca. 20 °C for disse panelene. Relative fuktigheter under dette kan føre til uønsket kuling og krymping av panelbordene. Tilfeller der det er bygg med støpt plate på grunn, kan derimot fuktigheten overgå det anbefalte spennet og man vil få en svelling på panelbordene.

Panel skal alltid oppbevares innendørs på et tørt egnet sted. Før montering er det nødvendig å akklimatisere panelet. Anbefalt er en periode på 2-5 dager før montering.

Oppbevaring utendørs av denne paneltypen fører til bortfall av reklamasjonsrett.

SORTERING

All panel produsert hos Inntre Kjeldstad er sortert i henhold til Norsk Standard, SN/TS 3183. Sorteringen heter natur, som er en blanding av klasse 1 og klasse 2.

OM MONTERING OG FESTEMIDLER


Tre er et levende material som beveger seg avhengig av fuktighet og temperatur. Ved montering er det viktig å gi panelet mulighet til å bevege seg. Ved montering over lange strekk, eksempelvis tak, anbefales liming av skjøter. Karatpanel monteres på spikerslag med senteravstand 60 cm.

KARATPANEL 15X117 MM

Vi anbefaler maskinspikring eller skruing. Dimensjon på maskinspiker må være 1,6x50 mm eller lengre. Av skruetyper anbefaler vi å bruke gulvskrue med avrundet hode. Dimensjon må være 3,9x42mm eller lengre.

KARATPANEL 15X192 MM

Vi anbefaler skruing. Av skruetyper anbefaler vi å bruke gulvskrue med avrundet hode. Dimensjon må være 3,9x42mm eller lengre.

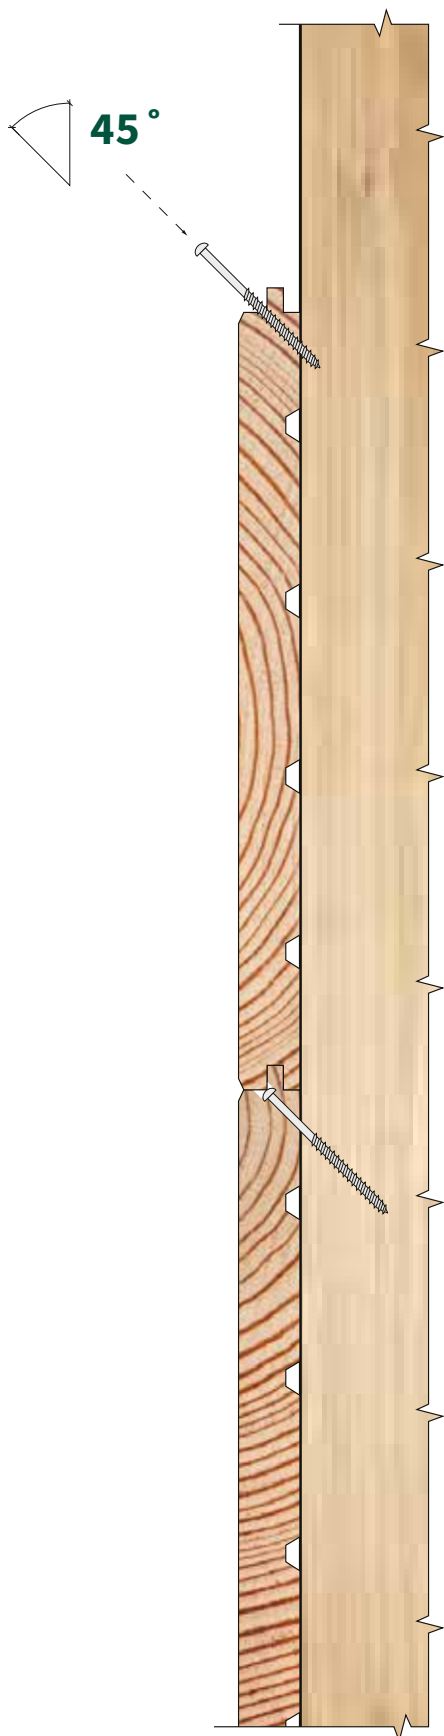

Om lim

Det frarådes å lime heltrepanel rett på vegg av betong og lignende. Faren for å lime noen bord sammen sideveis er stor og det kan føre til at man senere får store sprekker enkelte steder. Til liming av skjøter over lange spenn anbefales det å bruke trelim av typen PVAC eller PU.

MONTERINGSTIPS:

- Vi anbefaler å skru eller spikre på skrå i fjæra (45 grader), slik at man unngår flising av panelet
- Første bord ved gulv skrues eller spikres skjult bak listverk i nedkant rett inn i stender, i tillegg til skruing eller spikring i fjær.
- Ved skruing mot ender på bordene må det være en avstand på minimum 50 mm fra enden på bordet til plassering av skru (fare for oppsprekking av fjær)
- Husk å få satt bordene godt sammen (sikrer vandring)
- Ved saging er det anbefalt å bruke et sagblad med lik kvalitet som brukes ved kapping av listverk (forhindrer flising i endene)
- Saging med gjæringssag startes helt inne ved bordet mot anlegget på saga og så imot deg (forhindrer flising i kappflater)

UBEHANDLET KARATPANEL

Ubehandlet Karatpanel fra Inntre Kjeldstad kan valgfritt etterbehandles med beis, lakk, voks eller maling.

Vi anbefaler at etterbehandling gjennomføres før montering. På slik måte unngår man tørkestriper og sammenliming av panelbord som kan føre til oppsprekking. Sammenliming av panelbord er særlig utsatt ved bruk av lakk og maling, så vi anbefaler på det sterkeste at dette gjøres før montering.

BEISET ELLER VOKSET KARATPANEL

Beiset eller vokset Karatpanel fra Inntre Kjeldstad er behandlet med beis og voks fra Sherwin Williams. Montering kan trygt gjennomføres etter at panelet er akklimatisert. Fargenyanser kan forekomme på beiset overflate.

Inntre Kjeldstad bruker egne farger og disse kan etterbestilles hos oss, til bruk på for eksempel flikking, listverk, utforinger, limtredragere mm. Legg merke til at etterbestilt beis kan gi noe mørkere nyanse på grunn av ulik påføringsmengde.

REKLAMASJON

Kjøper plikter å kontrollere varene straks etter levering. Feil og mangler på leveransen, uansett årsak skal meddeles Inntre Kjeldstad skriftlig og senest innen to arbeidsdager etter at varene er mottatt. Dersom kjøper ikke overholder denne fristen bortfaller Inntre Kjeldstads ansvar for slike feil og mangler. Dette gjelder også hvis varen er tatt i bruk. Dersom varen er kjøpt hos byggevarekjede, skal reklamasjon håndteres gjennom denne.

Erstatningskrav begrenses oppad til varens kostpris. Frakt refunderes ikke. Såfremt det foreligger vesentlige mangler ved varen som Inntre Kjeldstad svarer for, har Inntre Kjeldstad valget mellom å avhjelpe manglene, foreta omlevering eller gi prisavslag. Prisavslag skjer ved særskilt kreditnota. Reklamasjon berettiger ikke kjøper til å holde tilbake betaling for gjeldende leveranse eller som motkrav for andre leveranser fra Inntre Kjeldstad.

- Panel med synlige skader/feil skal ikke monteres. Hvis panel med synlige skader/feil blir montert medfører dette tap av reklamasjonsretten.
- Fargenyanser i beiset overflate er naturlig, da beisen kan trekke ulikt inn i treets struktur og er ikke reklamasjonsberettiget.

- Inntre Kjeldstad er ikke ansvarlig for egenpåført etterbehandling og feil som kan oppstå i forbindelse med dette.
- Oppbevaring utendørs av karatpanel fører til bortfall av reklamasjonsrett.

ANSVARSBEGRENSNING

Inntre Kjeldstad er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap (inkludert spesielle eller tilfeldige tap, erstatning og tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd og tap som følge av varens videre anvendelse) som oppstår som en følge av leveransen. Inntre Kjeldstads ansvar overfor kjøper er under enhver omstendighet, og uavhengig av grunnlaget for kjøpers krav, begrenset oppad til varens verdi. Inntre Kjeldstad eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lenger enn 1 år fra leveringsdato.



INNTRE KJELDSTAD

Inntre Kjeldstad AS

Bogavegen 7, 7725 Steinkjer

Tlf: +47 73 81 01 00

E-post: ordre@inntre.no

www.inntre.no