

UTENDØRS

KLEDNING

GI HUSET ET UNIKT UTTRYKK
– MED KLEDNING SOM VARER



INNTRE
KJELDSTAD

LIGGENDE KLEDNING

Liggende kledning monteres horisontalt og med profiler som rektangulær, enkel- og dobbelfals eller skygge kan du skape alt fra tradisjonelle til moderne fasader.

En stor fordel med liggende kledning er at den håndterer vær og vind godt. Bordene overlapper hverandre, slik at vann ledes bort naturlig og reduserer risikoen for fuktinntrenging. Dette gjør den spesielt godt egnet i værutsatte områder. Liggende kledning er også raskere å montere, og med endepløyd kledning reduseres behovet for kapping, noe som gir mindre svinn og mer effektiv montering

DOBBELFALS SPOR SKRÅ



19 x 148 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt



DOBBELFALS 28 gr



19 x 123 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt





DOBBELFALS 28 gr



19 x 148 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert



DOBBELFALS 28 gr



19 x 173 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt



SKRÅ KLEDNING



19 x 148 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt



DOBBELFALS 60 gr



19 x 123 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt



DOBBELFALS BRYT LEKT



45 x 058 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt



SKRÅ KLEDNING




19 x 123 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt



DOBBELFALS 60 gr

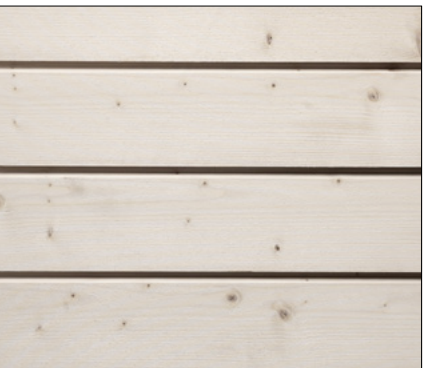

19 x 148 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert



DOBBELFALS 60 gr



19 x 173 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt



STÅENDE KLEDNING

Stående kledning monteres vertikalt og gir fasaden et høyreist og stilrent uttrykk. Med et bredt utvalg av profiler som rektangulær, dobbelfals skygge eller buerkledning kan du enkelt skape både klassiske og moderne fasader. Stående kledning egner seg spesielt godt til å unngå skjøter på fasader opptil to etasjer og gir fleksible løsninger rundt hjørner, vinduer og andre detaljer.



PERLESTAFF

19 x 123 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS BUER

19 x 123 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS LÅVEKLEDNING

19 x 123 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS LÅVEKLEDNING

19 x 148 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS BUER

19 x 148 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

TRONDHEIMS PROFIL

19 x 123 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS SKYGGE RETT

19 x 98 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS SKYGGE RETT

19 x 123 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

TRONDHEIMS PROFIL

19 x 148 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS LÅVEKLEDNING

19 x 98 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS SKYGGE RETT

19 x 148 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS SPOR RETT

19 x 148 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

STÅENDE KLEDNING

REKTANGULÆR KLEDNING



16 x 98 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

19 x 48 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

19 x 73 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

19 x 98 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

19 x 123 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende, 6000, lengde bestilles.

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert

19 x 148 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende, 6000, lengde bestilles.

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert

19 x 173 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

22 x 48 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

22 x 73mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

22 x 98 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert

22 x 123 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert

22 x 148 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende, 6000

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert fingerskjøt

22 x 173mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert

22 x 198 mm

Kategori: Stående

Lengde: Fallende, 6000

GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert
- Trykkimpregnert fingerskjøt



NYHET! SAMME KLEDNING – BARE SMARTERE.

KURANT KLEDNING MED SKJULT INNFESTNING




ROLIG UTTRYKK: Kledningen uten synlig innfestning gir et mye roligere, renere og eksklusivt uttrykk på fasaden.

Du ser det med en gang: en fasade uten synlige skruehoder gir ro i uttrykket. Med skjult innfestning får du et tidløst, stramt preg – samtidig som monteringen er trygg og forutsigbar. Løsningen bygger på not-og-fjær, der innfestingen skjues i profilen. Resultatet er en penere fasade, mindre etterarbeid, og en kledning som tåler vær og vind.

- Skjult innfestning i not-og-fjær
- Når kledningen er lagt, er du ferdig – ingen synlige skruehull å etterbeise
- Leveres fabrikkbehandlet med minimum 2 strøk i valgfri NCS-farge

UTEN SYNLIG INNFESTNING: Hvert bord har en liten v-fuge i fjæra som anviser hvor skrue/krampe skal festes. Skruen monteres i 45° vinkel.

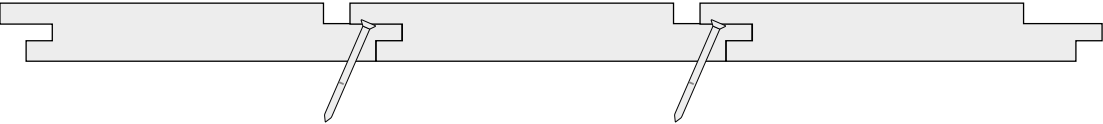

TRE UTTRYKK. TO BREDDER. ÉN REN FASADE.

Vi tilbyr skjult innfestning i tre populære profiler, alle i 22 mm tykkelse for stabilitet og god skrueforankring

DOBBELFALS RETT



22x123 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS RETT



22 x 148 mm
Kategori: Stående
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS 28 gr



22 x 123 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert

DOBBELFALS 28 gr



22 x 148 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS 60 gr



22 x 123 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

DOBBELFALS 60 gr



22 x 148 mm
Kategori: Liggende
GRAN KLASSE-1

- Ubehandlet
- Grunnet standard hvit
- Grunnet i valgfri farge
- Mellomstrøk
- Toppstrøk
- Brannmalt

FURU KLASSE-1

- Trykkimpregnert



ILLUSTRASJONSBILDE DOBBELFALS RETT

SLIK FUNGERER DET

Not-og-fjær som skjuler skruen. Innfestingen gjøres med selvborrende utendørsskruer. Skruen føres i ca. 45° vinkel, 10–12 mm fra toppen av fjæren, slik at skruhodet dekkes av neste bord. Skruhodet skal ikke trekkes dypt inn – det kan med fordel stå 1–2 mm ut for å unngå brudd i overflatefilmen.


HVORFOR DETTE ER SMART

- Estetikk: ingen synlige skruenhoder i front
- Holdbarhet: overflatefilmen bevares bedre når vi unngår forsenking i synlig flate
- Raskere montering: du slipper å etterbeise synlige hull – særlig verdifullt på store flater

FESTEMIDLER

Bruk selvborrende skruer som er egnet for utendørs bruk med minimum 35mm lengde og med et smalt «dykkende» hode. Skruene plasseres i v-fugen i toppen av fjær og med ca 45 graders vinkel.


Startbord må i tillegg enten festes med passende klips/skinne, eller med synlige skruer ca 30-40mm fra nedre del av bord.

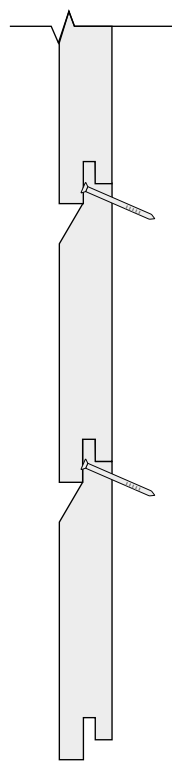


RENT UTTRYKK: Kledningen uten synlig innfestning gir et mye renere og eksklusivt uttrykk på fasaden.

FESTE MED KRAMPER

30 graders vinkel i lengderetningen av kledningsbordet og 90 grader ned i bordet/lekten under. Anbefaler bruk av vår egen monteringsmal for å lette monteringen.

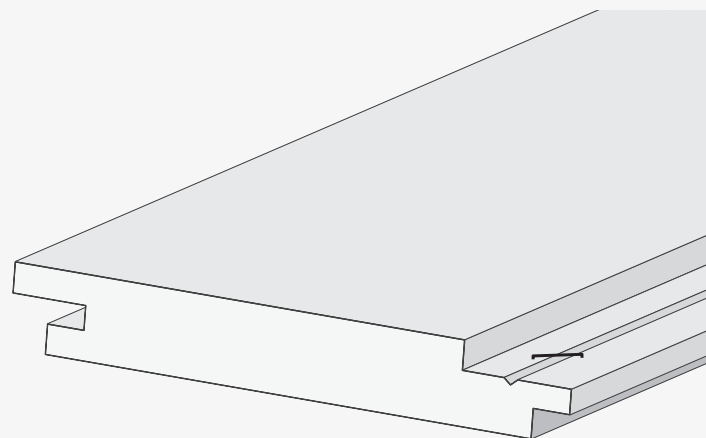

Vi viser til monteringsanvisning for mer detaljerte beskrivelse.

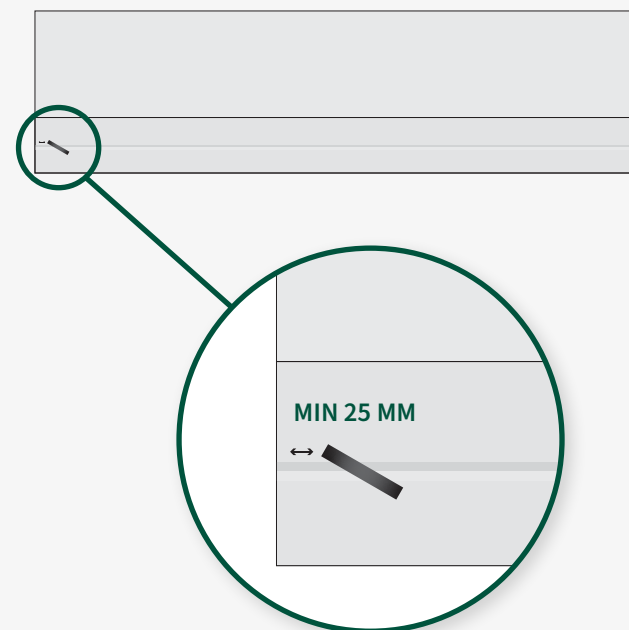

OPPTIL 10 ÅRS GARANTI PÅ OVERFLATEBEHANDLING.

OVERFLATE & LEVERINGSGRAD

Fabrikkbehandlet – klart for norsk klima

Kledning med skjult innfestning fra InnTre Kjeldstad leveres fabrikkbehandlet med minimum to strøk beis/maling i valgfri NCS-farge. Du får jevn, pen og slitesterk finish – og en fasade som holder stilen gjennom årstidene.

Vi viser til FDV for mer detaljert informasjon om forutsetninger for denne behandlingen. Finnes på vår hjemmeside.

FORDELER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Mindre etterarbeid ved montasje (ingen overstryking av skruenhull)
- Penere helhetsinntrykk over tid




Fasaden blir helt ren, og montasjen går som planlagt. At du slipper etterbeising av skruenhull, sparer deg for tid - særlig på store flater.

HVILKEN FARGE VELGER DU?

SETT FARGE PÅ FASADEN!

Fargen på kledningen gir huset karakter og personlighet, og sammen med riktig profil kan du skape akkurat det uttrykket du ønsker. Enten du foretrekker klassisk hvitt, moderne gråtoner eller lune jordfarger, er mulighetene mange. Hos InnTre Kjeldstad får du kledning ferdig behandlet – enten grunnet, med mellomstrøk eller toppstrøk – i akkurat den fargen du ønsker. Dette sparer tid, beskytter treverket og gir et flott resultat fra første dag.

For mer informasjon om ulike behandlingsgrader, se siste side i brosjyren.

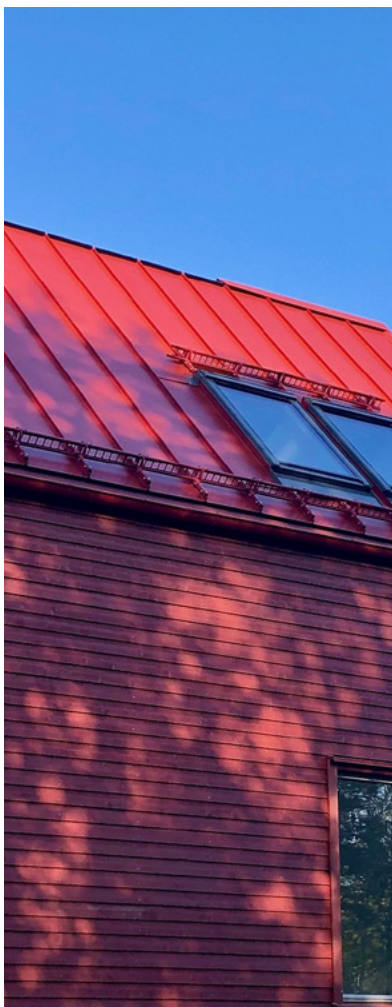

GJØR FARGEVALGET ENKLERE

Å finne riktig farge kan være utfordrende, men med noen enkle tips kommer du langt:

- Prøv fargen på en liten flate for å se hvordan den oppleves i ulikt lys.
- Ta hensyn til omgivelsene og husets stil for en helhetlig løsning.
- Velg en tidløs farge som du vil trives med i mange år fremover.

Med fabrikkbehandlet kledning i valgfri farge fra InnTre Kjeldstad er det enkelt å skape et hus du kan være stolt av. Så, hvilken farge velger du?

Se fargekart fra vår malingsleverandør Teknos for inspirasjon:

EKSTERIØR-FARGER



TRANSPARENTE FARGER






SKILLE 2-mannsbolig i Thaulowbakken hvor enhetene har ulik kledning og farge.



KOMBINERT Selbuhus med kombinert liggende og stående kledning for et spennende uttrykk.

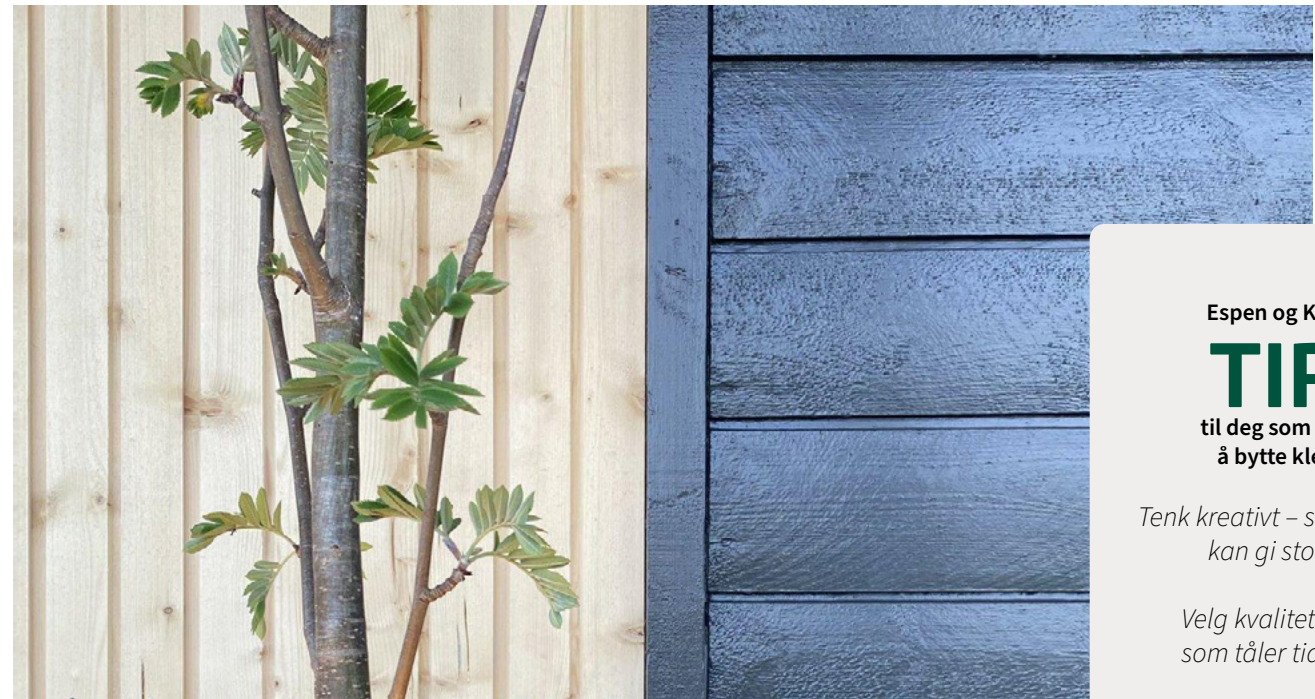

Espen og Karolines

TIPS

til deg som vurderer
å bytte kledning:

*Tenk kreativt – små endringer
kan gi stor effekt.*

*Velg kvalitetskledning
som tåler tidens tann.*

*Planlegg godt og spør om
råd før du setter i gang.*


ENKLE GREP FOR ET MER MODERNE UTTRYKK

Espen Westermann og Karoline Nilssen fra Bodø har vist hvordan små, kreative grep kan gjøre en stor forskjell. De har oppgradert inngangspartiet på sin 80-tallsbolig med ny kledning, uten å endre hele fasaden.

- Vi ønsket å gi huset et moderne preg uten å gjøre for store inngrep. Ved å bruke stående dobbelfals-kledning rundt inngangspartiet fikk vi løftet helhetsinntrykket, forteller Espen.

Ved å kombinere tradisjonell liggende kledning med moderne stående dobbelfals fra InnTre Kjeldstad, skapte paret en kontrast som gir huset karakter. Kledningen i gran med dobbelfals skrå og spor ble levert ferdig behandlet, noe som gjorde prosjektet både effektivt og enkelt.

- Det er utrolig hvor mye bare små detaljer kan utgjøre. Vi har ikke gjort noe med resten av fasaden, men inngangspartiet føles nå som nytt,” sier Karoline.

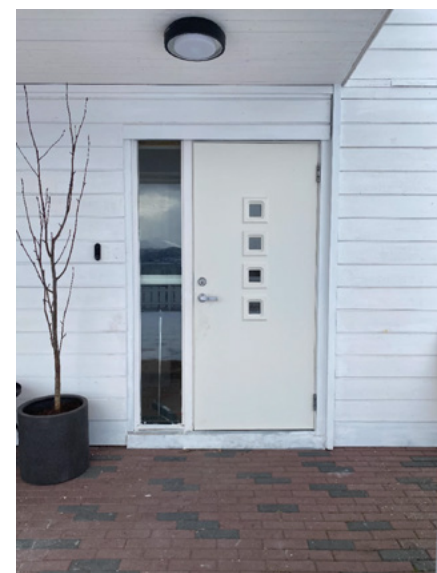

FØR



ETTER

INSPIRASJON

VÆR KREATIV MED KLEDNING

Kledningen kan være en avgjørende faktor for hvilket uttrykk huset ditt får. Det er lov å være kreativ med kledning!

GI HUSET PERSONLIGHETEN DET FORTJENER

Med smarte valg kan du både fremheve detaljer, skape kontraster og gi huset ditt et helt unikt uttrykk. Det er lov å være kreativ med kledning – enten du bygger nytt, renoverer, eller bare ønsker å gi deler av fasaden en oppgradering.

Ulike profiler, farger og overflatebehandlinger gir uendelige muligheter. Ved å kombinere tradisjonelle elementer med moderne detaljer kan du leke med uttrykket på huset ditt, uten å måtte gjøre store og kostbare endringer. Små grep kan ofte utgjøre en stor forskjell.



@oppussing_med_espen

@oppussing_med_karoline

NY KLEDNING GIR HUSET TIL LENA OG ROBERT ET LØFT:

FRA 80-TALLSSTIL TIL MODERNE UTTRYKK



KONTRASTER: Naturlige detaljer i impregnerte materialer tre spiller på lag med den mørke kledningen.

Lena og Robert, som dokumenterer oppussingen på Instagram-kontoen [@etthjemblirtil](#), har gitt sitt 80-tallshus et nytt og moderne preg med kledning fra InnTre.

Huset hadde opprinnelig en klassisk rød kledning, slik mange hus fra 80-tallet har, men nå har det fått en mørk, stilren fasade.

De valgte ferdig grunnet kledning fra InnTre og beiset den selv i en mørk nyanse. Den nye kledningen gir huset et enkelt og tidløst uttrykk som passer godt inn i omgivelsene, samtidig som den krever lite vedlikehold.



@etthjemblirtil



For flere detaljer og bilder fra prosessen kan du følge Lena og Robert på Instagram ([@etthjemblirtil](#)), hvor de deler erfaringer og tips fra oppussingsprosjektet.



FØR: Huset hadde klassisk rød kledning typisk for 80-tallet.



ETTER: Med mørk kledning og et moderne preg har huset fått et helt nytt og stilrent uttrykk.

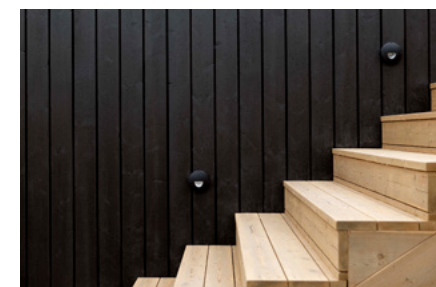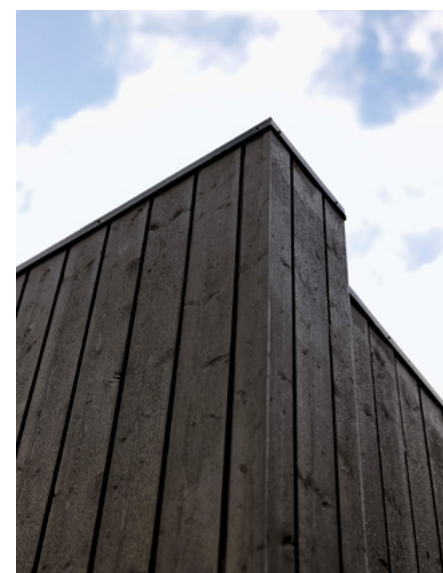

GJENNOMTENKT HELHET: Skreddersydde plantekasser med dobbelfals kledning og trapper i tre forsterker helheten på uterommet.

HVORDAN BEREGNE MATERIALMENGDE?

På inntre.no har vi en kalkulator som hjelper deg å beregne nøyaktig hvor mye materiale du trenger til prosjektet ditt. Kalkulatoren tar hensyn til gjennomsnittlig svinn som kapp og skjøter, slik at du får en presis oversikt.


Scan koden og kom i gang med beregningen – enkelt og effektiv.



UBEHANDLET



GRUNNET



MELLOMSTRØK



TOPPSTRØK

ULIKE LEVERINGSGRADER

Hva betyr egentlig toppstrøk, mellomstrøk eller grunnet kledning? Her får du en beskrivelse på de ulike leveringsgradene på våre kledningstyper.

UBEHANDLET

Ubehandlet kledning fra Inntre Kjeldstad skal gis en førstegangsbehandling med egnet grunning så raskt som mulig og helst innen 3 uker etter at kledningen er satt opp. Har ubehandlet kledningen stått eksponert for vær og vind i mer enn ca. 3 uker, bør den stålørstes og rengjøres før overflatebehandlingen tar til.

GRUNNET

Kledningen leveres med grunning i enten standard hvit eller ønsket farge. Grunningen påføres under optimale forhold og sikrer at videre behandling med mellomstrøk og toppstrøk får et godt feste. Med ferdig grunnet kledning kan du montere uavhengig av årstid og vær.

Spikerhull, kappender og andre snittflater skal behandles rett etter montering. Når dette er gjort, kan kledningen stå i inntil 1 år før videre behandling med mellomstrøk og toppstrøk. Vi anbefaler likevel å behandle kledningen så raskt som mulig for optimal beskyttelse.

MELLOMSTRØK

Kledning med mellomstrøk har fått et ekstra lag maling eller beis oppå grunningen. Dette laget beskytter treverket ytterligere og fungerer som en solid base for det siste toppstrøket.

Spikerhull, kappender og andre snittflater skal behandles rett etter montering. Etter dette kan kledningen stå i 3–5 år før videre behandling med toppstrøk. Vi anbefaler likevel å etterbehandle kledningen så raskt som mulig.

TOPPSTRØK

Kledning levert med toppstrøk er ferdig behandlet med grunning, mellomstrøk og et siste lag maling eller beis.

Spikerhull, kappender og andre snittflater skal behandles rett etter montering. Behovet for videre etterbehandling vil avhenge av lokale forhold som vær, temperatur og fuktighet. Følg alltid malingsleverandørens anvisninger for vedlikehold.

BRANNMALT

Kledning behandlet med brannhemmende maling for å oppfylle branntekniske krav i henhold til klasse B-S1,D0 eller lavere.

Anbefalt montering følger byggdetaljer fra SINTEF Byggforsk:

- Byggdetalj 542.102 for liggende kledning
- Byggdetalj 542.101 for stående kledning

Kledningen leveres med Teknos FR Facade-system og skal ikke stå i jordkontakt eller ha direkte kontakt med fukt. For å unngå fuktproblemer anbefales en luftspalte på minimum 22 mm på baksiden. Ved kapp skal endeflatene grunnes og påføres dekkstrøk umiddelbart. Rustfrie eller galvaniserte festemidler skal benyttes. Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon.

IMPREGNERT

CU-impregneret kledning i klasse AB leveres ubehandlet. Dette sikrer en lang levetid for kledningen i krevende miljøer.

**FOR BESTILLING:**

Send oss en e-post: ordre@inntre.no

PRODUSENT OG KONTAKT:

InnTre Kjeldstad AS
Bogavegen 7
7725 Steinkjer
Tlf: 73 81 01 00

FINN DIN NÆRMESTE FORHANDLER:

f **@** **inntrekjeldstad**

www.inntre.no

Farger på skjerm kan påvirkes av datateknisk utstyr, og fargeopplevelsen på trykk kan være forskjellig under ulike lysforhold. Glans og underlag kan påvirke fargenes utseende. Vi anbefaler derfor å se en fysisk fargeprøve i din byggevareforretning for korrekt fargegjengivelse.